



## GALZINC

IMPRIMACIÓN DE ZINC PARA GALVANIZAR EN FRÍO

Es una imprimación anticorrosiva a base de zinc metálico que, en contacto con el hierro, forma un par galvánico aportando una protección electroquímica que garantiza una segura y larga protección de las superficies tratadas. Ideal para la protección de superficies metálicas sometidas a condiciones extremas, tales como ambientes marinos, atmósferas agresivas y superficies a la intemperie.

### APLICACIONES

GALZINC se aplica de forma general en la industria de la construcción, química, naval, para la protección de superficies metálicas de toda índole, tales como torres eléctricas, embarcaciones, maquinaria de obras públicas, vallas, postes y otros posibles soportes.

### PREPARACIÓN DE SOPORTES

Proceder a una limpieza exhaustiva eliminando restos de grasas, aceites, óxido, calamina y restos de pinturas viejas.

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, pistola o rodillo.


Para la aplicación a pistola diluir previamente la pintura con un 20% de DILUYENTE N° 3.

Para la aplicación en aerosol, agitar convenientemente antes de usar y rociar a una distancia de 20/25 centímetros.

### CONSUMO

Para una capa de 200 micras de espesor: 5 m<sup>2</sup>/Kg.

En aerosol 3 m<sup>2</sup>/unidad.

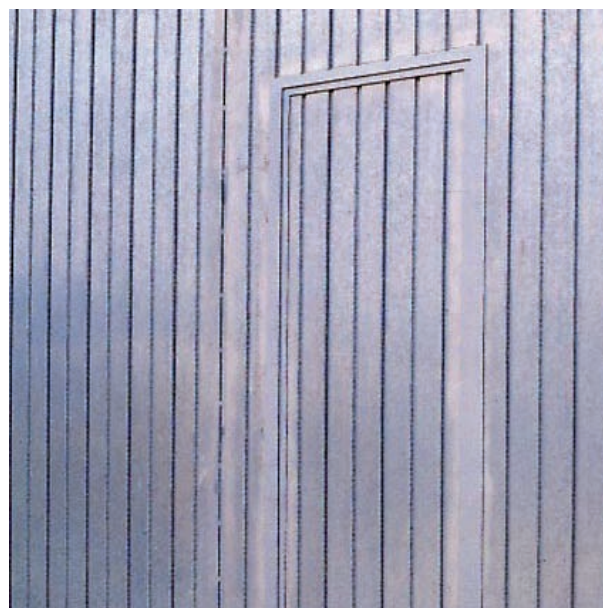



## COLOR

Gris mate y en aerosol gris brillante.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El GALZINC se presenta en botes de 7 kilos y en aerosoles de 400 ml herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Color:	Gris mate
Peso específico a 20°C:	2,40 g/ml aproximadamente
Tiempo de secado a 20°C y 65% HR.:	Al tacto: 10 minutos
	Secado total: 1 hora
	Para repintar: 24 horas
Niebla salina:	500 horas
Inmersión:	Indefinida
Intemperie:	Indefinida
Ambiente salino:	Indefinida
Temperatura a 80°C:	Sin alteración
Extracto seco:	80 ± 5%
Composición:	75% Zn metálico, resinas sintéticas
Viscosidad a 20°C:	30 p aproximadamente